FERRIS®

Commercial Mower Specialist

2010

ZERO-TURNS | RIDERS | WALK-BEHINDS

1909 Ferris Industries startte als de Uebler Milking Machine Company.

1986 Door de toenemende vraag naar machines voor landschapsonderhoud verlegde het bedrijf de aandacht naar het produceren van professionele maaiers. Het merk Ferris werd opgericht met dezelfde toewijding voor onverwoestbare en robuuste machines bouwen.

1987 Ferris introduceerde en patenteerde de eerste hydrostatisch aangedreven loopmaaier. Het bedrijf werd onderscheiden met de prestigieuze Innovation Award van de Outdoor Power Equipment Institute (OPEI) voor deze doorbraak.

1998 Ferris ontketende een revolutie in de industrie door de introductie van het Independent Suspension (I.S.) - het unieke onafhankelijke veersysteem voor de rijdende maaiers. Met I.S. Independent Suspension werd Ferris onderscheiden met de hoog aangeschreven OEMmie Award voor innovatief design.

1999 Ferris werd onderdeel van Simplicity Manufacturing Inc. Al in het volgende jaar demonstreerde Simplicity zijn commitment met Ferris door groots te investeren in uitbreiding van de fabriek en werknemers.

2000 Ferris lanceerde een totaal nieuw programma Zero-Turn maaiers van 122 tot 183 cm. Het grootse model beschikte over het weergaloze I.S. Independent Suspension, de leidende positie als specialist voor professionele maaiers bevestigende.

2002 Ferris schiep de nieuwe norm voor snelheid en prestatie met de introductie van de IS® 5000Z. Dit was de eerste Diesel-aangedreven maaier in het programma met een industriële Caterpillar Diesel-motor. De expanderende vraag bewoog Ferris ertoe wederom de fabriek uit te breiden.

2004 Simplicity Manufacturing met de dochterbedrijven Ferris, Snapper en Giant-Vac werden gekocht door de Briggs & Stratton Power Products Group. Om de nog steeds groeiende vraag het hoofd te kunnen bieden werd wederom de fabriek vergroot.

2005 De IS® 1500Z, IS4500Z en de HydroCut 36 werden gelanceerd. De exploderende vraag vanuit de markt zorgde voor een verdrievoudiging van de productie.

2006 Ferris voorzag de hele lijn Zero Turns van standaard ROPS-rolbeugels. Wederom werden er 2 nieuwe modellen geintroduceerd; de IS® 5100Z en de geheel nieuwe IS2000Z. Ferris bleef inzetten op de hoogste kwaliteit in combinatie met innovatief design en definieerde zich als leider in de professionele markt.

2008 Ferris introduceerde het achterlossende maaidek met inbouwoptie voor mulchinzet.

2009 Ferris introduceerde de IS®2500Z Diesel Zero Turn. De industrie is getuige van de evolutie in maaitechniek met de introductie van de innovatieve Ferris Evolution – een vooruitstrevende, compacte Zero Turn die de bestuurder in de meest ideale en ergonomische positie voor maaien plaatst.
Briggs and Stratton opende met trots het Center of Excellence in Nederland te Roermond, alwaar trainingen worden gegeven aan importeurs en hun dealers uit Europa, Midden-Oosten en Afrika voor Yard en Power-producten.

Dankzij Ferris voortdurende commitment voor kwaliteit en innovatie is het bedrijf verworden tot de leider in de professionele markt voor maaiers.

Introductie

4-5 | Schokdemper-technologie
6-7 | Beste in zijn klasse

Zero-Turns / Riders

8-9 | IS® 5100Z
10-11 | IS® 4500Z
12-13 | IS® 2500Z
14-15 | IS® 2000Z
16-17 | IS® 1500Z
18-19 | F800Z
20-21 | EVOLUTION™

Loopmaaiers

22-24 | ComfortControl™ DD
25 | HydroCut™

Technische specificaties

26 | Aanbouwopties en Accessoires
27 | Maaiproductiviteit-vergelijkingstabel
28 | Zero-Turns Specificaties
30 | Riders Specificaties
31 | Loopmaaiers Specificaties

Wanneer u zich een Ferris-maaier aanschaft, koopt u het beste dat de markt te bieden heeft! Professionele maaiers van Ferris laten iedere minuut op het gras gewoon beter renderen. Onze maaiers beschikken over gepatenteerde technologie om u te voorzien van het maximale rendement bij minimale kosten en dat tot in de lengte der jaren. Daarom zijn wij dé specialist van professionele maaiers.

SUSPENSION TECHNOLOGY

HOE WERKT HET NU?

Ons gepatenteerde veersysteem stelt ieder wiel in staat in- en uit te veren op oneffen terrein. Het maaidek beweegt synchroon aan deze bewegingen mee. Dit unieke veersysteem elimineert schokken naar het chassis, voorziet in superieur gebruikerscomfort, verhoogt daarbij tevens de productiviteit, de stabiliteit en de levensduur.

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

SUSPENSION TECHNOLOGY:

PRODUCTIVITEIT
De meest voor de hand liggende reden om een Ferris aan te schaffen ligt in het feit dat u veel sneller kunt maaien, waardoor u tijd en geld uitspaart. U kunt de proef op de som nemen in onze kostenanalyse op www.FerrisIndustries.com.

SNELHEID
Veel bestuurders zijn zich niet bewust van het feit dat ze snelheid terugnemen in oneffen terrein, totdat ze kennis nemen van de Ferris met vering. Beschermd tegen de effecten van kuilen en bulten zal de bestuurder steeds sneller gaan maaien en vol gebruik maken van het beschikbare motorvermogen. Het resultaat: meer meters per uur en meer verdiensten onder de streep.

CONSTANT MOOI MAAIBEELD
Het maaidek volgt de bewegingen van de wielen en de contouren van het terrein. Het resultaat is een constant mooi maaibeeld.

VERLENGDE LEVENSDUUR
Het chassis wordt door de schokabsorberende vering ontzien. Onze framebalken zijn vervaardigd uit veel zwaarder staal, omdat wij geen rekening hoeven te houden met flex-eigenschappen van een frame. Bij conventionele maaiers ontstaat door impacts veel stress in het frame, waardoor deze breekt. Ferris Zero Turns zijn daarom veel duurzamer en behoeven veel minder onderhoud en service.

COMFORT
Ferris exclusieve veringsysteem absorbeert schokken en trillingen die de bestuurder anders zouden belasten.
De bestuurder wordt minder snel moe en zal tot een hogere productie komen.

BEST IN CLASS FEATURES

DE VOLGENDE EXCLUSIEVE PRODUCTEIGENSCHAPPEN ZIJN STANDAARD OP ALLE FERRIS ZERO-TURNS

ROPS-ROLBEUGEL (ROLL OVER PROTECTION SYSTEM)

GEÏNTEGREERD ROLGORDELSYSTEEM

FLEXIBELE DEFLECTORS VOORKOMEN SCHADE AAN MACHINE EN OMGEVING

DUURZAME ELECTRISCHE BEDRADING

DUBBELTRAPS, INDUSTRIEEL LUCHTFILTER VERLENGT LEVENSDUUR MOTOR

GROTE BRANDSTOFTANKS MET OVERBEMETEN VULOPENINGEN

VITON AFDICHTINGEN BRANDSTOFTANKS

OVERLAPPEND DOORGELASTE HOEKEN MAAIDEK

5-GAATS VELGEN

VOETBEDIENDE MAAIDEKLIFT

CORDURA OMMANTELDE HYDRAULIEK SLANGEN

2-YEAR LIMITED COMMERCIAL WARRANTY

FERRIS

IS® 5100Z

De IS® 5100Z-serie grote oppervlakten Zero Turns zijn onovertroffen en staan op een nog hoger niveau qua comfort, prestatie en gemak. Beter toegankelijk, meer vermogen, nog gebruikersvriendelijker en ultieme maaiprestaties dragen allen bij tot het meest efficiënte kostenplaatje. Ons exclusieve veringsysteem is een standaard onderdeel van de machine. Van alle professionele maaiers is deze machine het beste wat u kunt kopen; het summum van ultiem comfort en maaiprestaties.

Model	Motor	Maaidek
IS5100ZC33D61CE	33.5 PK** Caterpillar diesel	155 cm - 61” • Achterlossend
IS5100ZC33D72SCE	33.5 PK** Caterpillar diesel	183 cm - 72” • Zijlossend
IS5100ZC33D72RCE	33.5 PK** Caterpillar diesel	183 cm - 72” • Achterlossend

** Vermogensopgave volgens fabrikant motor.

MOTOR GROEP

- 33,5 pk Caterpillar Diesel-motor.
- 74,5 Nm bij 3300 tpm levert meer bruikbaar vermogen bij lagere toerentallen en een grotere vermogensreserve.
- Dubbeltraps, industrieel luchtfilter.
- Robuuste tanks met 28,4 liter inhoud (56,8 liter totaal).
- Duurzame bescherming door voorfilter en extra brandstoffilter.
- Metalen motorkap scharniert voor maximale servicetoegankelijkheid.

MAAIDEK

- Beschikbaar in 183 cm zijlossend of 155 cm / 183 cm achterlossende maaibreedte.
- Maaihoogte per 0,6 cm verstelbaar tussen 3,8 en 15,2 cm.
- Hercules gehard stalen mesassen.
- Verstelbare, 360 graden draaibare anti-scalp zwenkwielen op 183 cm achter- en zijlossend maaidek.

VERING / CHASSIS

- Gepatenteerd veersysteem op de 4 wielen maximaliseert het maaibeeld.
- Kokerframe vervaardigt uit 6 mm dik staal.

BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM

- Ruim bestuurdersplatform inclusief ergonomisch dashboard met bekerhouder, telefoonhouder, 12V-outlet en opbergcompartiment.
- Comfortabele stoel met extra hoge leuning en extra arm- en lendesteun.
- Inklapbare rolbeugel (ROPS) met geintegreerd rolgordelsysteem.
- Zwaar uitgevoerde achterbumper ter bescherming van het motorcompartiment.

19,3* km/h
MAAISNELHEID

* Gebaseerd op 80% efficiency.

Zie pagina 6 voor de beste in zijn klasse producteigenschappen.

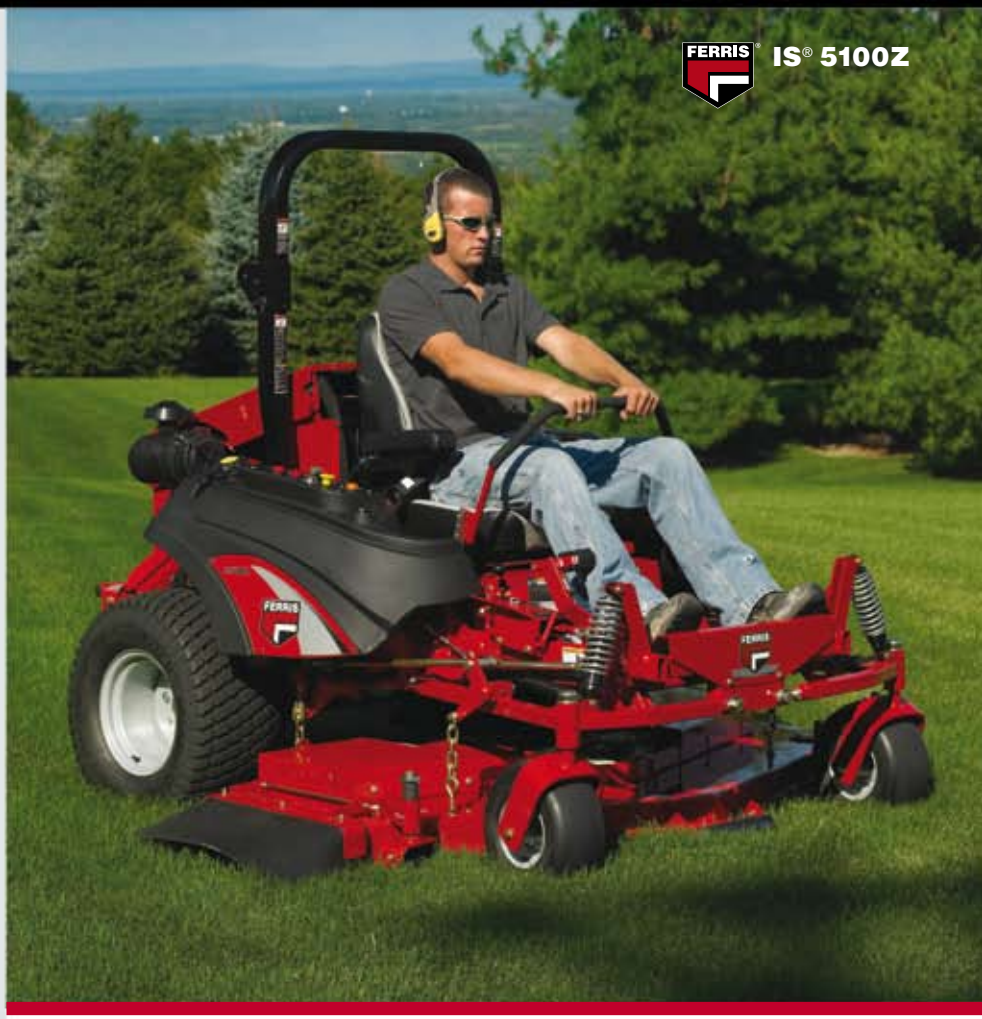

Hercules™ gehard stalen mesassen met overbemeten 3,2 cm konische rollagers, 3,2 cm diameter mesas en 26,0 cm diameter 6-gaats mesashouder.

1500cc, 33,5 pk Caterpillar (model 3013C) Diesel-motor, de beste in zijn klasse. 6000 draaiuren mogelijk voor totaalrevisie; legendarische kwaliteit.

Dubbele schokbrekers achter garanderen de hoogste maaisnelheid en het beste maaibeeld.

Achterlossende maaidekken zijn beschikbaar in maaibreedtes van 155 of 183 cm en verspreiden het gras direct achter het maaidek.

Verstelbare, anti-scalp zwenkwielen draaien 360 graden en ontzien het gazon bij scherp draaien en keren.

Ferris frames zijn met hun 6 mm het dikste in de markt. Concurrerende merken met een star frame gebruiken in de regel slechts 3 mm dik staal.

IS® 4500Z

De IS®4500Z-serie voorziet in **puur vermogen en dito prestaties**. Uitgerust met de Caterpillar Diesel-motor. De IS4500Z is voorzien van ons **gepatenteerde veersysteem**. Geen ander product in zijn klasse kan wedijveren met het aanwezige **vermogen en de productiecapaciteit** van de IS4500Z.

Model	Motor	Maaidek
IS4500ZC28D61SDCE	28 PK** Caterpillar Diesel	155 cm - 61" • Zijlossend met mulchoptie
IS4500ZC28D61RCE	28 PK** Caterpillar Diesel	155 cm - 61" • Achterlossend

** Vermogensopgave volgens fabrikant motor.

MOTOR GROEP

- 28,0 pk Caterpillar Diesel-motor.
- Dubbeltraps, industrieel luchtfilter.
- Robuuste tanks met 28,4 liter inhoud (56,8 liter totaal).

MAAIDEK

- Beschikbaar in zijlossende of achterlossende maaibreedte van 155 cm
- Maaihoogte per 0,6 cm verstelbaar tussen 3,8 en 15,2 cm.
- Hercules gehard stalen mesassen.
- Verstelbare, 360 graden draaibare anti-scalp zwenkwielen op zijlossend maaidek.

VERING / CHASSIS

- Gepatenteerd veersysteem op de 4 wielen maximaliseert het maaibeeld.
- Kokerframe vervaardigt uit 6 mm dik staal.

BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM

- Ruim bestuurdersplatform inclusief ergonomisch dashboard met bekerhouder, telefoonhouder, 12V-outlet en opbergcompartiment.
- Comfortabele stoel met extra hoge leuning en extra arm-en lendesteun.
- Inklapbare rolbeugel (ROPS) met geintegreerd rolgordelsysteem.
- Zwaar uitgevoerde achterbumper ter bescherming van het motorcompartiment.

ACCESSOIRES

- Heavy Duty Bumper, Kit trekhaak aanhanger
- Mulch Kit optioneel voor 155 cm zijlossende maaidekken.

* Gebaseerd op 80% efficiency.

Zie pagina 6 voor de beste in zijn klasse producteigenschappen.

Hercules™ gehard stalen mesassen met overbemeten 3,2 cm konische rollagers, 3,2 cm diameter mesas en 26,0 cm diameter 6-gaats mesashouder. Gaan langer mee, voegt sterkte toe aan het maaidek en vergt minimaal onderhoud.

1000cc, 28,0 pk Caterpillar (model 3011) Diesel-motor, de beste in zijnklasse.

Verstelbare, anti-scalp zwenkwielen draaien 360 graden en ontzien het gazon bij scherp draaien en keren.

Achterlossend maaidek is beschikbaar voor een maaibreedte van 155 cm en verspreidt gras direct achter het maaidek.

Ergonomisch bestuurdersplatform met bekerhouder, telefoonhouder, 12V-outlet en opbergcompartiment.

Ferris frames zijn met hun 6 mm het dikste in de markt. Concurrerende merken met een star frame gebruiken in de regel slechts 3 mm dik staal.

IS® 2500Z

De IS2500Z verenigt de beste prestaties, comfort en gebruikersgemak en voeft deze toe aan een al ongekend goed machine-ontwerp. Deze maaier biedt superieure kwaliteit en betrouwbaarheid, plus een buitengewoon pakket aan onbetwiste voordelen.
Een baan maaien met deze maaier en u weet het al… Ferris heeft het 'm weer geflikt.

Model	Motor	Maaidek
IS2500ZY20D52CE	20 PK** Yanmar 3 Cylinder Liquid Cooled Diesel	132 cm - 52" • Zijlossend met mulchoptie
IS2500ZY20D52RDCE	20 PK** Yanmar 3 Cylinder Liquid Cooled Diesel	132 cm - 52" • Achterlossend, mulch kit standaard gemonteerd***
IS2500ZY24D61CE	24 PK** Yanmar 3 Cylinder Liquid Cooled Diesel	155 cm - 61" • Zijlossend met mulchoptie
IS2500ZY24D61RDCE	24 PK** Yanmar 3 Cylinder Liquid Cooled Diesel	155 cm - 61" • Achterlossend, mulch kit standaard gemonteerd***

** Vermogensopgave volgens fabrikant motor.
*** A.Vledder Technische Producten BV biedt u een keuze tussen een achterlossend maaidek of mulchen.

MOTOR GROEP

- Powered met een 20 pk of 24 pk Yanmar vloeistofgekoelde 3-cilinder met horizontale krukas.
- Robuuste, dubbele tanks 21 liter inhoud (42 liter totaal).
- Dubbeltraps, industrieel luchtfilter

MAAIDEK

- Beschikbaar in 132 cm of 155 cm zij- of achterlossende maaidekken.
- Maaihoogte per 0,6 cm verstelbaar tussen 3,8 - 12,7 cm / 1,5 - 5 inch.
- Voorzien van smeerbare, aluminium mesassen (20 pk), Hercules-mesassen (24 pk).
- Flexibele, rubbere uitworpkap.

VERING / CHASSIS

- Gepatenteerd veersysteem op de 4 wielen maximaliseert het maaibeeld en is onovertroffen vergeleken met maaiers met een star frame.

BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM

- Volledig afgeveerd.
- Superieure mobiliteit.
- Voetbediende maaideklift, gemakkelijke maaihoogte-instelling.
- Opvouwbare ROPS inclusief rolgordels.

ACCESSOIRES

- Mulch Kit beschikbaar op 132 en 155 cm zijlossende maaidekken***.

* Gebaseerd op 80% efficiency.

Zie pagina 6 voor de beste in zijn klasse producteigenschappen.

Vering voorziet in een onovertroffen goed maaibeeld ten opzichte van maaiers met een star frame.

Voetbediende maaideklift stelt u in staat gemakkelijk maaihoogte in te stellen



Het achterlossend maaidek is beschikbaar voor 132 cm en 155 cm maaibreedte en verspreidt het gras direct achter het maaidek.

Ventilatoren gemonteerd op de hydropompen koelen de pompen en houden deze vrij van vuil.

Voorzien van smeerbare, aluminium mesassen voor langere levensduur.

Flexibele uitworpkap voor onbelemmerd zijlossen van gras. De klep reduceert tevens schade aan obstakels en aan de machine zelf bij impacts, waarbij de klep automatisch terugkeert in zijn oorspronkelijke vorm.

IS® 2000Z

De IS® 2000Z; een compacte Zero Turn die de unieke productkenmerken van Ferris Zero Turns verder zal uitdragen en laten expanderen. Voorzien van 3,4 mm overlappend gelast, dubbelwandig bovendek in onze populaire 122/132 cm maaibreedte en onze smeerbare, aluminium mesassen voor langere levensduur, zal deze machine langer meegaan en meer presteren dan onze concurrentie. Er is geen andere machine in dit segment van de markt die met de aanwezige producteigenschappen kan wedijveren, zeker vanwege de unieke eigenschappen van ons gepatenteerde veersysteem op alle 4 de wielen.

Model	Motor	Maaidek
IS2000ZY20D48SCE	18,5 PK** Yanmar V-Twin Diesel	122 cm - 48" • Zijlossend met mulchoptie
IS2000ZY20D48RCE	18,5 PK** Yanmar V-Twin Diesel	122 cm - 48" • Achterlossend
IS2000ZY20D52SCE	18,5 PK** Yanmar V-Twin Diesel	132 cm - 52" • Zijlossend met mulchoptie
IS2000ZY20D52RCE	18,5 PK** Yanmar V-Twin Diesel	132 cm - 52" • Achterlossend, mulch kit standaard gemonteerd***

** Vermogensopgave volgens fabrikant motor.
*** A.Vledder Technische Producten BV biedt u een keuze tussen een achterlossend maaidek of mulchen.

MOTOR GROEP

- 18,5 pk Yanmar V-twin Liquid Cooled Diesel-motor.
- Robuuste tanks met 21 liter inhoud (42 liter totaal).
- Dubbeltraps, industrieel luchtfilter.
- Ventilatoren standaard ter koeling hydropompen.

MAAIDEK

- Beschikbaar in 122/132cm zij-of achterlossende maaibreedte.
- Maaihoogte per 0,6 cm verstelbaar tussen 4,4 en 12,7 cm.
- Voorzien van smeerbare, aluminium mesassen.

VERING / CHASSIS

- Gepatenteerd veersysteem op de 4 wielen maximaliseert het maaibeeld en is onovertroffen vergeleken bij maaiers met een star frame.

BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM

- Ruim bestuurdersplatform inclusief ergonomisch dashboard met bekerhouder, opbergcompartiment en brandstofmeters.
- Aansluitingen voorbereid voor optionele verlichtingsset.
- Inklapbare rolbeugel (ROPS) met geintegreerd rolgordelsysteem.
- Zwaar uitgevoerde achterbumper ter bescherming van het motorcompartiment.

ACCESSOIRES

- Kit trekhaak aanhanger
- Mulch Kit beschikbaar op 122 cm en 132 cm zijlossende maaidekken***.

* Gebaseerd op 80% efficiency.

Zie pagina 6 voor de beste in zijn klasse producteigenschappen.

Gepatenteerd veersysteem maximaliseert het maaibeeld en is onovertroffen vergeleken bij maaiers met een stijf frame.

750cc, 18,5 pk Yanmar Diesel-motor, (model 2V750V) de beste in zijn klasse. Beschikbaar in 122/132 cm maaibreedte.

Achterlossend maaidek is beschikbaar voor maaibreedte van 122/132 cm en verspreidt gras direct achter het maaidek.

De voetbediende maaideklift maakt het instellen van de maaihoogte zeer gemakkelijk.

Voorzien van smeerbare, aluminium mesassen voor langere levensduur.

Ventilatoren standaard gemonteerd op de hydropompen koelen de pompen en houden deze vrij van vuil.

IS® 1500Z

Door zijn uitstekende manoeuvreerruimte en productiviteit is de IS® 1500Z **geschikt voor het aanpakken van kleinere opdrachten**. Laat U niet misleiden door de kleine afmeting van deze Zero Turn. De IS®1500Z is een commerciële grasmaaier die **veel gras in korte tijd** maait en beschikt over alle voordelen van het Ferris gepatenteerde veersysteem.

Model	Motor	Maaidek
IS1500ZKAV1944CE	**19 PK** Kawasaki V-Twin**	**112 cm - 44” • Zijlossend met mulchoptie*** **
IS1500ZKAV1944RDCE	**19 PK** Kawasaki V-Twin**	**112 cm - 44” • Achterlossend*** **

** Vermogensopgave volgens fabrikant motor.
*** A.Vledder Technische Producten BV biedt u een keuze tussen een achterlossend maaidek of mulchen.

MOTOR GROEP

- 19 pk Kawasaki V-Twin motor.
- Dubbeltraps, industrieel luchtfilter.
- Robuuste tank met 11,5 liter inhoud (23 liter totaal).
- Ventilatoren standaard ter koeling hydropompen.
- Maximale toegankelijkheid voor service en onderhoud.

MAAIDEK

- Beschikbaar in 112 cm zij-of achterlossende maaibreedte.
- Maaihoogte per 0,6 cm verstelbaar tussen 3,8 en 12,7 cm.
- Voorzien van smeerbare, aluminium mesassen.

VERING / CHASSIS

- Gepatenteerd veersysteem op de 4 wielen maximaliseert het maaibeeld en is onovertroffen vergeleken met maaiers met een star frame.

BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM

- Ruim bestuurdersplatform inclusief ergonomisch dashboard met bekerhouder, opbergcompartiment en brandstofmeters.
- Aansluitingen voorbereid voor optionele verlichtingsset.
- Inklapbare rolbeugel (ROPS) met geintegreerd rolgordelsysteem.
- Zwaar uitgevoerde achterbumper ter bescherming van het motorcompartiment.

ACCESSOIRES

- Mulch Kit beschikbaar op 112 cm zijlossend maaidek***.

* Gebaseerd op 80% efficiency.

Zie pagina 6 voor de beste in zijn klasse producteigenschappen.

Gepatenteerd veersysteem laat u sneller maaien met een constant mooi maaibeeld.

Uitgerust met een 19 pk sterke, luchtgekoelde Kawasaki V-Twin motor.

Beschikbaar voor een maaibreedte van 112 cm.

Voorzien van smeerbare, aluminium mesassen voor langere levensduur.

Ventilatoren standaard gemonteerd op de hydropompen koelen de pompen en houden deze vrij van vuil.

Achterlossend maaidek is beschikbaar voor een maaibreedte van 112 cm en verspreidt gras direct achter het maaidek.

F800Z

De veelzijdigheid en het zicht rondom van de F800Z is superieur. De motor is in het midden gemonteerd en door het lage zwaartepunt is deze maaier uitermate geschikt voor het maaien rond bomen, heggen en obstakels.

Model	Motor	Maaidek
F800ZY30D61CE	30 PK* Yanmar 3 Cylinder Liquid Cooled Diesel	155 cm - 61" • Zijlossend met mulchoptie

** Vermogensopgave volgens fabrikant motor.

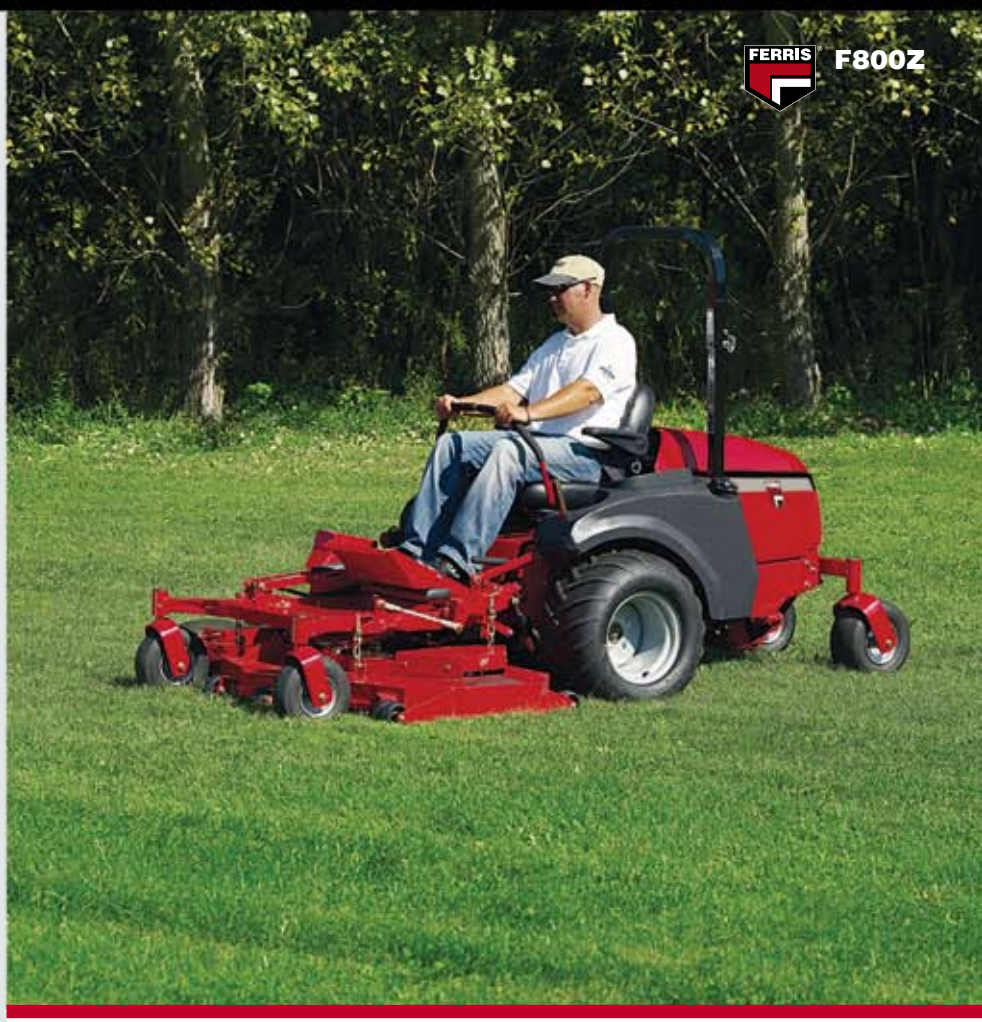

MOTOR GROEP

- 30 pk Yanmar 3-cilinder Diesel
- Dubbeltraps, industrieel luchtfilter
- Robuuste tank met 27 liter inhoud (54 liter totaal).

MAAIDEK

- Beschikbaar in 155 cm / 61” zijlossend maaidek.
- Maaihoogte electrisch verstelbaar per 0,6 cm verstelbaar tussen 3,8 - 12,7 cm / 1,5 - 5 inch
- Voorzien van gietijzeren mesassen met konische rollagers.
- Flexibele, rubbere uitworpkap

BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM

- Excellente mobiliteit
- Standaard, scharnierende achteras met 2 wielen.
- Vrij bewegend voorframe
- Voetbediende en electrische maaideklift, gemakkelijke hoogteverstelling
- Opvouwbare ROPS inclusief rolgordels.

ACCESSOIRES

- Sneeuwblazer
- Bezem
- Cabine
- Mulch Kit beschikbaar op 155 cm zijlossende maaidekken.

Geprofileerde banden voorzien in maximale, gazonontziende tractie.

Optionele Deluxe geveerde stoel voor toegevoegd comfort en ondersteuning.

De scharnierende achteras in combinatie met het vrij bewegende voorframe stelt de F800Z in staat alle contouren te volgen voor een perfect maaibeeld.

Electrische maaideklift voor gemakkelijke maaihoogte-verstelling. Het dek kan nagenoeg verticaal gezet worden voor periodiek onderhoud.

EVOLUTION™

Het vooruitstrevende ontwerp van de Ferris Evolution™ plaatst de bestuurder in de meest ideale, ergonomische positie denkbaar. De rug, schouders en nek van de bestuurder zijn in 1 lijn om extra belasting en vermoeidheid te voorkomen. Het gewicht van de bestuurder wordt gelijkmatig verdeeld voor extra comfort gedurende de dag. De unieke veringstechnologie garandeert de beste prestaties en ontziet mens en machine.

Model	Motor	Maaidek
EVKAV1936CE	**19 PK** Kawasaki V-Twin**	**91 cm - 36” • Zijlossend met mulchoptie*** ******

** Alle vermogenopgaven zijn verstrekt door Kawasaki.
*** Verkrijgbaar vanaf juli 2010
**** A.Vledder Technische Producten BV biedt u een keuze tussen een achterlossend maaidek of mulchen.

MOTOR GROEP

- 19 pk Kawasaki V-Twin motor.
- Dubbeltraps, industrieel luchtfilter.
- Robuuste tank met 25 liter inhoud.

MAAIDEK

- Beschikbaar voor een 91 cm / 36” zijlossend maaidek.
- Maaihoogte per 0,6 cm verstelbaar tussen 3,8 - 10,6 cm / 1,5 - 4 inch.
- Voorzien van smeerbare, aluminium mesassen.

VERING / CHASSIS

- Robuust stalen ladderframe
- Gepatenteerd volledig afgeveerd. bedieningsplateau en vooras.

BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM

- Gepatenteerd Operator Forward Design en ergonomie.
- Ongekende mobiliteit.

ACCESSOIRES

- Mulch Kit beschikbaar*** ****.
- Opvangzak.



Bestuurder bevindt zich in de meest ergonomische positie voor maaien.

12* km/h
MAAISNELHEID

* Gebaseerd op 80% efficiency.

Ontwerp buddyseat.
De ergonomisch vormgegeven seat is in 4 verschillende hoogten instelbaar.

Maaidekliftsysteem.
De Ferris Evolution maaier is voorzien van een gemakkelijk te bedienen deklift. Simpel de snelkeuzehendel verdraaien en de gewenste maaihoogte wordt verkregen. Een transporthendel lift het maaidek snel en gemakkelijk.

Kniepolstering.
De duurzame kniepolstering voorziet de bestuurder van extra comfort.

Bedieningselementen.
Alle bedieningselementen zijn gepositioneerd op het afgeveerde bestuurdersplatform. Door de gefixeerde stuurhelften in combinatie met de controlesticks wordt een optimale zitpositie verkregen.

Operator Forward Design.
De gepatenteerde zitpositie plaatst de bestuurder in de meest ideale ergonomische positie voor continu-inzet.

Schokdemper achter.
Een volledig instelbare schokdemper absorbeert alle impacts van het te maaien terrein naar de bestuurder toe, waardoor een subliem comfort wordt verkregen voor zo’n compacte maaier.

COMFORT CONTROL™ DD

De ComfortControl DD-series is zeer robuust uitgevoerd, heeft een laag zwaartepunt en een brede wielbasis. De nieuwe bedieningselementen met onafhankelijke stuurmogelijkheden en Cruise Control voorzien de bestuurder van de meest comfortabele en functionele aansturing mogelijk.

Model	Motor	Maaidek
CCWKAV1948SDCE	19 PK** Kawasaki V-Twin	122 cm - 48” • Zijlossend met mulchoptie
CCWKAV1948RDCE	19 PK** Kawasaki V-Twin	122 cm - 48” • Achterlossend
CCWKAV2552RDCE	25 PK** Kawasaki V-Twin	132 cm - 52” • Achterlossend

** Alle vermogenopgaven zijn verstrekt door Kawasaki.

COMFORT CONTROL™ DD

MOTOR GROEP

- Aangedreven door 19 pk of 25 pk Kawasaki V-twin motoren.
- Robuuste tank met 19 liter inhoud en grote vulopening.
- Electrische starter standaard op alle modellen.

MAAIDEK

- Beschikbaar in 122 cm zij- en achterlossende maaidekken en 132 cm achterlossend maaidek.
- Maaihoogte variabel verstelbaar tussen 4,4 en 12,0 cm.
- Snelkeuze maaihoogte-instelling maakt maaihoogte kiezen zeer eenvoudig.
- Onderhoudsvrije dubbele hydrostaten
- Grote toegankelijkheid van alle relevante instelmogelijkheden.

BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM

- Stalen, kokervormige stuurbomen voor extra duurzaamheid.
- Gebruikersvriendelijke, beklede bedieningselementen zijn zeer eenvoudig te bedienen.

ACCESSOIRES

- Mulch Kit beschikbaar voor een 122 cm zijlossend maaidek.

Het maaidek is gemakkelijk door de snelkeuzehendel in hoogte verstelbaar tussen 4,4 en 12,0 cm.

Het gemak van electrisch starten is standaard op alle modellen.

Centraal geplaatste snelheidsinstelling met individuele hendels voor links en rechts sturen.

Het lage zwaartepunt en de brede wielbasis zorgen voor de beste tractie op hellingen.

De gescheiden transmissie (per wiel) vormen tezamen een lage druk, dubbel hydraulisch systeem dat nagenoeg geen onderhoud behoeft. Lekkage en breuk van leidingen en nippels door hoge druk niet mogelijk door het ontbreken hiervan.

Grote toegankelijkheid van het maaidek maakt onderhoud aan poelie's en v-snaren eenvoudig.

9,6* km/h
MAAISNELHEID

* Gebaseerd op 80% efficiency.

Zie pagina 6 voor de beste in zijn klasse producteigenschappen.

COMFORT CONTROL™ DD

De ComfortControl DD-series is zeer robuust uitgevoerd, heeft een laag zwaartepunt en een brede wielbasis. De nieuwe bedieningselementen met onafhankelijke stuurmogelijkheden en Cruise Control voorzien de bestuurder van de meest comfortabele en functionele aansturing mogelijk.

MOTOR GROEP

- Aangedreven door 15 pk Kawasaki V-twin motoren.
- Robuuste tank met 19 liter inhoud en grote vulopening.
- Electrische starter standaard op alle modellen.

MAAIDEK

- Beschikbaar voor een 91 cm zij- of achterlossend maaidek.
- Maaihoogte variabel verstelbaar tussen 4,4 en 12,0 cm.
- Snelkeuze maaihoogte-instelling maakt maaihoogte kiezen zeer eenvoudig.
- De onderhoudsvrije dubbele hydropompen zijn elk voorzien van een ventilator en een filter.
- Grote toegankelijkheid van alle relevante instelmogelijkheden.

BEDIENINGS-ELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM

- Stalen, kokervormige stuurbomen voor extra duurzaamheid.
- Gebruikersvriendelijke, beklede bedieningselementen zijn zeer eenvoudig te bedienen.

ACCESSOIRES

- Mulch Kit beschikbaar op 91 cm zijlossend maaidek.

Bedieningselementen

Model	Motor	Maaidek
CCWKAV1536SDCE	15 PK** Kawasaki V-Twin	91 cm - 36” • Zijlossend met mulchoptie
CCWKAV1536RDCE	15 PK** Kawasaki V-Twin	91 cm - 36” • Achterlossend

** Alle vermogenopgaven zijn verstrekt door Kawasaki.

9,6* km/h
MAAISNELHEID

* Gebaseerd op 80% efficiency.

HYDRO CUT™

De HydroCut Single Drive-serie is een klasse op zich. De enkele hydraulische transmissie zoals gemonteerd op de HydroCut is extreem gemakkelijk te bedienen. De machine staat garant voor veel productiviteit en prachtige productdetails zoals de geintegreerde combi-bedieningselementen (ICC) voor maximale mobiliteit en de snelkeuze-maaihoogte-verstelling is tevens standaard. Beschikbaar voor een 81 cm maaibreedte, optimaal geschikt voor de kleinere opdrachten en budgetten.

MOTOR GROEP

- Aangedreven door 13 pk Kawasaki V-twin-motor.
- Robuuste brandstoftank met 15 liter inhoud en grote vulopening.
- Hydro-aandrijving is meer efficiënt en productief dan v-snaar aangedreven maaiers.
- Electrische starter standaard voor optimaal comfort.

MAAIDEK

- Beschikbaar voor een 81 cm zij- of achterlossend maaidek.
- Maaihoogte variabel instelbaar tussen 3,8 en 11,5 cm.
- Snelkeuze maaihoogte is snel en gemakkelijk.
- Voorzien van smeerbare, aluminium mesassen voor lange levensduur.

BEDIENINGS-ELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM

- Geintegreerde, combi bedieningselementen (ICC) zijn bijzonder eenvoudig te bedienen, zelfs met 1 hand.
- Geen tractie-afstelling nodig.

ACCESSOIRES

- Mulch Kit beschikbaar op 81 cm zijlossend maaidek.

Compacte afmetingen verhogen de toegankelijkheid op kleine percelen.

Snelkeuze-indicator garandeert constante resultaten.

Het gemak van een electrische starter is standaard op het 81 cm model.

Snelkeuze-hendel maakt maaihoogte-instelling zeer eenvoudig.

Geintegreerde combi-bedieningselementen worden met de duim bediend. U hoeft niet uw hand te verplaatsen om snelheid, voor-of achterwaarts en rijrichting te wijzigen. Zo eenvoudig dat alle functies met 1 hand te bedienen zijn.

Mulch Kit optioneel. Compleet met geleideplaten, boutenset en instructieblad. Eenvoudige montage.

Model	Motor	Maaidek
HC32KAV13ECE	13 PK** Kawasaki V-Twin	81 cm - 32” • Zijlossend met mulchoptie
HC32RDKAV13ECE	13 PK** Kawasaki V-Twin	81 cm - 32” • Achterlossend

** Alle vermogenopgaven zijn verstrekt door Kawasaki.

8,8* km/h
MAAISNELHEID

* Gebaseerd op 80% efficiency.

AANBOUWOPTIES & ACCESSOIRES

MULCH KIT

GRASVANGER

SNEEUWBLAZER

ROLBEZEM

CABINE

MAAIPRODUCTIVITEIT-VERGELIJKINGSTABEL

Productiviteit aantal hectaren per uur:

1 Hectare is 10.000 M²

80% efficiency als gemiddelde i.v.m. verlies tijd keren, maaien langs borders etc.

Maaibreedte cm		**97**	**97**	**102**	**102**	**112**	**112**	**127**	**127**	**137**	**137**	**155**	**155**	**183**	**183**
Efficiency	**%**	**80%**	**100%**	**80%**	**100%**	**80%**	**100%**	**80%**	**100%**	**80%**	**100%**	**80%**	**100%**	**80%**	**100%**
Maaisnelheid km/u															
KM															
6,0		0,4656	0,5820	0,4896	0,6120	0,5376	0,6720	0,6096	0,7620	0,6576	0,8220	0,7440	0,9300	0,8736	1,0920
6,5		0,5044	0,6305	0,5304	0,6630	0,5824	0,7280	0,6604	0,8255	0,7124	0,8905	0,8060	1,0075	0,9464	1,1830
7,0		0,5432	0,6790	0,5712	0,7140	0,6272	0,7840	0,7112	0,8890	0,7672	0,9590	0,8680	1,0850	1,0192	1,2740
7,5		0,5820	0,7275	0,6120	0,7650	0,6720	0,8400	0,7620	0,9525	0,8220	1,0275	0,9300	1,1625	1,0920	1,3650
8,0		0,6208	0,7760	0,6528	0,8160	0,7168	0,8960	0,8128	1,0160	0,8768	1,0960	0,9920	1,2400	1,1648	1,4560
8,5		0,6596	0,8245	0,6936	0,8670	0,7616	0,9520	0,8636	1,0795	0,9316	1,1645	1,0540	1,3175	1,2376	1,5470
9,0		0,6984	0,8730	0,7344	0,9180	0,8064	1,0080	0,9144	1,1430	0,9864	1,2330	1,1160	1,3950	1,3104	1,6380
10,0		0,7760	0,9700	0,8160	1,0200	0,8960	1,1200	1,0160	1,2700	1,0960	1,3700	1,2400	1,5500	1,4560	1,8200
11,0		0,8536	1,0670	0,8976	1,1220	0,9856	1,2320	1,1176	1,3970	1,2056	1,5070	1,3640	1,7050	1,6016	2,0020
12,0		0,9312	1,1640	0,9792	1,2240	1,0752	1,3440	1,2192	1,5240	1,3152	1,6440	1,4880	1,8600	1,7472	2,1840
13,0		1,0088	1,2610	1,0608	1,3260	1,1648	1,4560	1,3208	1,6510	1,4248	1,7810	1,6120	2,0150	1,8928	2,3660
14,0		1,0864	1,3580	1,1424	1,4280	1,2544	1,5680	1,4224	1,7780	1,5344	1,9180	1,7360	2,1700	2,0384	2,5480
15,0		1,1640	1,4550	1,2240	1,5300	1,3440	1,6800	1,5240	1,9050	1,6440	2,0550	1,8600	2,3250	2,1840	2,7300
16,0		1,2416	1,5520	1,3056	1,6320	1,4336	1,7920	1,6256	2,0320	1,7536	2,1920	1,9840	2,4800	2,3296	2,9120
17,0		1,3192	1,6490	1,3872	1,7340	1,5232	1,9040	1,7272	2,1590	1,8632	2,3290	2,1080	2,6350	2,4752	3,0940
18,0		1,3968	1,7460	1,4688	1,8360	1,6128	2,0160	1,8288	2,2860	1,9728	2,4660	2,2320	2,7900	2,6208	3,2760
19,0		1,4744	1,8430	1,5504	1,9380	1,7024	2,1280	1,9304	2,4130	2,0824	2,6030	2,3560	2,9450	2,7664	3,4580

ZERO-TURNS SPEC CHART

	IS® 5100Z		IS® 4500Z	IS® 2500Z	
MOTOR					
Fabrikaat	Caterpillar Diesel Liquid Cooled		Caterpillar Diesel Liquid Cooled	Yanmar Three Cylinder Diesel Liquid Cooled	
Vermogen	33.5-pk		28-pk	20-pk / 24-pk	
PTO	Electrisch		Electrisch	Electrisch	
Cilinders	3, Diesel		3, Diesel	3, Diesel	
Startsysteem	Electrisch		Electrisch	Electrisch	
Tankinhoud (liter)	56,8		56,8	42	
MAAIDEK					
Maaibreedte (cm / inch)	155 / 61 Achterlossend 183 / 72 Achter- en Zijlossend		155 / 61 Achter- en Zijlossend	132 / 52 Achter- en Zijlossend (20-pk) 155 / 61 Achter- en Zijlossend (24-pk)	
Maaihoogte (cm)	3.8 - 15.2 cm		3.8 - 15.2 cm	3.8 - 12.7 cm	
Dekconstructie	4.6, 3.4 & 2.7 mm, gelast, dubbelwandige bovendekken, dubbel versterkte zijskirts, overlappend doorgelaste hoeken		3.4 mm, gelast, dubbelwandige bovendekken, dubbel versterkte zijskirts, overlappend doorgelaste hoeken	3.4 mm, gelast, dubbelwandige bovendekken, dubbel versterkte zijskirts, overlappend doorgelaste hoeken	
Mesassen	Hercules-mesassen		Hercules-mesassen	Aluminium smeerbaar (132 cm) Hercules-mesassen (155 cm)	
VERING & AANDRIJVING					
Vering	4-wiel		4-wiel	4-wiel	
Transmissie	Hydro Gear-pompen en Parkerwielmotoren		Hydro Gear-pompen en Parkerwielmotoren	Hydro Gear-pompen en wielmotoren	
Aandrijfassen	1.25" / 3,2 cm konisch		1.25" / 3,2 cm konisch	1.25" / 3,2 cm konisch	
Tractiewielen (in.)	26 x 12 x 12 (4-lagen)		24 x 12 x 12 (4-lagen)	22 x 11 x 10 (4-lagen)	
Zwenkwielen (in.)	13 x 6.5 (4-lagen)		13 x 6,5 (4-lagen)	13 x 5 (4-lagen)	
SNELHEID					
Snelheid vooruit (km/u)	0 - 19,3		0 - 19,3	0 - 16,0	
Snelheid achteruit (km/u)	0 - 9,6		0 - 9,6	0 - 8,0	
AFMETINGEN					
Maaibreedte (cm)	155	183	155	132	155
Totale Lengte (cm)	225	225	224	211	211
Totale Breedte Steenvanger omhoog (cm)	160	189	160	137	160
Totale Breedte Steenvanger neer (cm)	188	218	188	162	188
Drooggewicht (kg)(cm)	853	899	870	658	693
BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM					
Premium comfortstoel	Standaard		Standarad	Standaard	
Gecertificeerde rolbeugel	Standaard		Standaard	Standaard	
Instrumentarium	Brandstofmeter in iedere tank. Temperatuurmeter en oliedrukmeter. Urenmeter.		Brandstofmeter in iedere tank. Temperatuurmeter en oliedrukmeter. Urenmeter.	Urenmeter, brandstofmeter, temperatuurmeter	
Bedieningselementen / veiligheidssysteem	Stoelschakelaar, PTO-schakelaar, neutraalstand en parkeerrem (veiligheidsschakelaars)		Stoelschakelaar, PTO-schakelaar, neutraalstand en parkeerrem (veiligheidsschakelaars)	Stoelschakelaar, PTO-schakelaar, neutraalstand en parkeerrem (veiligheidsschakelaars)	
Parkeerrem / veiligheidssysteem	Schijfrem-type		Schijfrem-type	Trommelrem-model	
ACCESSOIRES	N.B.		Mulch Kit beschikbaar voor 155 cm maaidekken. Heavy duty bumper. Trekhaak.	Mulch Kit beschikbaar voor 132 cm en 155 cm zijlossende maaidekken*.	
GARANTIE					
Motor	2-jaar fabrieksgarantie				
Transmissie	2-jaar fabrieksgarantie				
Machine	2 jaar bij professioneel gebruik op onderdelen en arbeidsloon exclusief snaren, messen, banden en remblokken				

* A.Vledder Technische Producten BV biedt u een keuze tussen een achterlossend maaidek of mulchen.

ZERO-TURNS SPEC CHART

	IS® 2000Z		IS® 1500Z
MOTOR			
Fabrikaat	Yanmar V-Twin Diesel Liquid Cooled		Kawasaki V-Twin Diesel
Vermogen	18.5-pk		19-pk
PTO	Electrisch		Electrisch
Cilinders	2, V-Twin		2, V-Twin
Startsysteem	Electrisch		Electrisch
Tankinhoud (liter)	42		23
MAAIDEK			
Maaibreedte (cm / inch)	122, 132 / 48, 52 Achter- en Zijlossend		112 / 44 Achter- en Zijlossend
Maaihoogte (cm)	4.4 - 12.7 cm		3.8 - 12.7cm
Dekconstructie	3.4 mm, gelast, dubbelwandige bovendekken, dubbel versterkte zijskirts, overlappend doorgelaste hoeken		3.4 mm, gelast, dubbelwandige bovendekken, dubbel versterkte zijskirts, overlappend doorgelaste hoeken
Mesassen	Aluminium, smeerbaar		Aluminium, smeerbaar
VERING & AANDRIJVING			
Vering	4-wiel		4-wiel
Transmissie	Hydro Gear-pompen en wielmotoren		Hydro Gear-pompen en wielmotoren
Aandrijfassen	1.25" / 3,2 cm konisch		1.25" / 3,2 cm konisch
Tractiewielen (in.)	22 x 11,4 (4-lagen)		22 x 10 x 10 (4-lagen)
Zwenkwielen (in.)	13 x 5 (4-lagen)		13 x 5 (4-lagen)
SNELHEID			
Snelheid vooruit (km/u)	0 - 16,0		0 - 16,0
Snelheid achteruit (km/u)	0 - 8,0		0 - 8,0
AFMETINGEN			
Maaibreedte (cm)	122	132	112
Totale Lengte (cm)	206	206	205
Totale Breedte Steenvanger omhoog (cm)	127	137	119
Totale Breedte Steenvanger neer (cm)	148	162	134
Drooggewicht (kg)(cm)	491	521	465
BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM			
Premium comfortstoel	Standaard		Standaard
Gecertificeerde rolbeugel	Standaard		Standaard
Instrumentarium	Urenmeter, brandstofmeter		Urenmeter, brandstofmeter
Bedieningselementen / veiligheidssysteem	Stoelschakelaar, PTO-schakelaar, neutraalstand en parkeerrem (veiligheidsschakelaars)		Stoelschakelaar, PTO-schakelaar, neutraalstand en parkeerrem (veiligheidsschakelaars)
Parkeerrem / veiligheidssysteem	Trommelrem-model		Trommelrem-model
ACCESSOIRES	Mulch Kit beschikbaar op 122 en 132 cm zijlossende maaidekken*. Trekhaak.		Mulch Kit beschikbaar op 112 cm zijlossend maaidek*.
GARANTIE			
Motor	2-jaar fabrieksgarantie		
Transmissie	2-jaar fabrieksgarantie		
Machine	2 jaar bij professioneel gebruik op onderdelen en arbeidsloon exclusief snaren, messen, banden en remblokken		

* A.Vledder Technische Producten BV biedt u een keuze tussen een achterlossend maaidek of mulchen.

RIDERS SPEC CHART

	F800Z	EVOLUTION™
MOTOR		
Fabrikaat	Yanmar Diesel	Kawasaki V-Twin
Vermogen	30-pk	19-pk
PTO	Electrisch	Electrisch
Cilinders	3, Diesel	2, V-Twin
Startsysteem	Electrisch	Electrisch
Tankinhoud (liter)	54	25
MAAIDEK		
Maaibreedte (cm / inch)	155 / 61 Zijlossend	91 / 36 Zijlossend
Maaihoogte (cm)	3.8 - 12.7cm	3.8 - 10.6 cm
Dekconstructie	3.4 mm, gelast, dubbelwandige bovendekken, dubbel versterkte zijskirts, overlappend doorgelaste hoeken	3.4 mm, gelast, dubbelwandige bovendekken, dubbel versterkte zijskirts, overlappend doorgelaste hoeken
Mesassen	Gietijzer, smeerbaar	Gietijzer, smeerbaar
VERING&AANDRIJVING		
Vering	Niet beschikbaar	Volledig afgeveerd bestuurdersplatform en voorwielen
Transmissie	Hydro Gear pompen en wielmotoren	Hydro Gear pompen en wielmotoren
Aandrijfassen	1.25" / 3,2 cm konisch	1" / 2,5 cm konisch
Tractiewielen (in.)	24 x 12 x 12 (4-lagen)	18 x 8.5 x 10 (4-lagen)
Zwenkwielen (in.)	13 x 6,5 (4-lagen) achter; 11 x 4 (4-lagen) voor	12 x 4 (4-lagen)
SNELHEID		
Snelheid vooruit (km/u)	0 - 16,0	0 - 12,0
Snelheid achteruit (km/u)	0 - 8,0	0 - 6,0
AFMETINGEN		
Maaibreedte (cm)	155	91
Totale Lengte (cm)	283	157
Totale Breedte Steenvanger omhoog (cm)	161	93
Totale Breedte Steenvanger neer (cm)	190	125
Drooggewicht (kg)(cm)	686	388
BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM		
Premium comfortstoel	Standaard	Standaard
Gecertificeerde rolbeugel	Standaard	Niet beschikbaar
Instrumentarium	Urenmeter, brandstofmeter	Urenmeter
Bedieningselementen / veiligheidssysteem	Stoelschakelaar, PTO-schakelaar, neutraalstand en parkeerrem (veiligheidsschakelaars).	Stoelschakelaar, PTO-schakelaar, neutraalstand en parkeerrem (veiligheidsschakelaars).
Parkeerrem / veiligheidssysteem	Schijfrem-type	Trommelrem-model
ACCESSOIRES	Mulch Kit beschikbaar op 155 cm zijlossend maaidek. Sneeuwblower. Veegbezem. Cabine.	Mulch Kit* **. Opvangzak.
GARANTIE		
Motor	2-jaar fabrieksgarantie	
Transmissie	2-jaar fabrieksgarantie	
Machine	2 jaar bij professioneel gebruik op onderdelen en arbeidsloon exclusief snaren, messen, banden en remblokken	

* Verkrijgbaar vanaf juli 2010

** A.Vledder Technische Producten BV biedt u een keuze tussen een achterlossend maaidek of mulchen.

WALK-BEHINDS SPEC CHART

	ComfortControl™ DD		ComfortControl™ DD	HydroCut™
ENGINE				
Fabrikaat	Kawasaki V-Twin		Kawasaki V-Twin	Kawasaki V-Twin
Vermogen	25-pk / 19-hpk		15-pk	13-pk
PTO	Electrisch		Electrisch	Electrisch
Cilinders	2, V-Twin		2, V-Twin	2, V-Twin
Startsysteem	Handmatig, Electrisch		Handmatig, Electrisch	Electrisch
Tankinhoud (liter)	19		19	15
MAAIDEK				
Maaibreedte (cm / inch)	122 / 48 Achter- en Zijlossend 132 / 52 Achterlossend		91 / 36 Achter- en Zijlossend	81 / 32 Achter- en Zijlossend
Maaihoogte (cm)	4.4 - 12.0		4.4 - 12.0	3.8 - 11.5
Dekconstructie	3.4 mm, gelast, dubbelwandige bovendekken, dubbel versterkte zijskirts, overlappend doorgelaste hoeken		3.4 mm, gelast, dubbelwandige bovendekken, dubbel versterkte zijskirts, overlappend doorgelaste hoeken	3.4 mm, gelast, dubbelwandige bovendekken, dubbel versterkte zijskirts, overlappend doorgelaste hoeken
Mesassen	Aluminium, smeerbaar		Aluminium, smeerbaar	Aluminium, smeerbaar
VERING & AANDRIJVING				
Vering	N.B.		N.B.	N.B.
Transmissie	Twee traploze variabele hydrostaten		Twee traploze variabele hydrostaten	Hydro Gear geïntegreerd drijfwerk
Aandrijfassen	1" / 2,5 cm konisch		1" / 2,5 cm konisch	0,75" / 1,9 cm as
Tractiewielen (in.)	18 x 7.5 - 8 (4-lagen) (122 cm) 18 x 8.5 - 8 (4-lagen) (132 cm)		18 x 6.5 - 8 (4-lagen)	16 x 6.5 - 8 (4-lagen)
Zwenkwielen (in.)	9 x 3.5		9 x 3.5	9 x 3.5 x 4
SNELHEID				
Snelheid vooruit (km/u)	0 - 9,9		0 - 9,9	0 - 8,8
Snelheid achteruit (km/u)	0 - 3,2		0 - 3,2	0 - 3,2
AFMETINGEN				
Maaibreedte (cm)	122	132	91	81
Totale Lengte (cm)	198	198	198	192
Totale Breedte Steenvanger omhoog (cm)	129	139	98	95
Totale Breedte Steenvanger neer (cm)	154	164	123	111
Drooggewicht (kg)(cm)	295	310	268	158
BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM				
Premium comfortstoel	N.B.		N.B.	N.B.
Gecertificeerde rolbeugel	N.B.		N.B.	N.B.
Instrumentarium	N.B.		N.B.	N.B.
Bedieningselementen / veiligheidssysteem	Centraal geplaatste snelheidsinstelling met individuele hendels voor links en rechts sturen en voetpedaal voor neutraalstand.		Centraal geplaatste snelheidsinstelling met individuele hendels voor links en rechts sturen en voetpedaal voor neutraalstand.	Gebruikersvriendelijke hendel voor snelheid en rijrichting, Aanwezigheid bestuurder. I.C.C. - geintegreerde combibedieningselementen
Parkeerrem / veiligheidssysteem	Interne assen		Interne assen	Interne assen
ACCESSOIRES	Mulch Kit beschikbaar op 122 cm zijlossend maaidek.		Mulch Kit beschikbaar op 91 cm zijlossend maaidek.	Mulch Kit beschikbaar op 81 cm zijlossend maaidek.
GARANTIE				
Motor	2-jaar fabrieksgarantie			
Transmissie	2-jaar fabrieksgarantie			
Machine	2 jaar bij professioneel gebruik op onderdelen en arbeidsloon exclusief snaren, messen, banden en remblokken			

Importeur voor:

The Netherlands
A.Vledder Technische Producten BV
Handelstraat 25, Postbus 75
6850 AB Huissen
Tel: +31-26-326-2920
Fax: +31-26-325-1316
E-Mail: info@vledder.nl
Internet: www.vledder.nl

Belgium
Hilaire van der Haeghe N.V.
Boomsesteenweg 174
2610 Wilrijk-Antwerpen
Tel. +32 (0) 3 821 0830
Fax. +32 (0) 3 821 0883
E-Mail: garden@vanderhaeghe.be
www.vanderhaeghe.be

Officiële Ferris-dealer:

www.FerrisIndustries.com

Niet alle accessoires als afgebeeld in deze folder zijn leverbaar per land.
Raadpleeg uw dealer over de mogelijkheden die het leveringsprogramma u biedt.

FERRIS®
Commercial Mower Specialist

BRIGGS&STRATTON
P.O. BOX 12 • 6040 AA ROERMOND • THE NETHERLANDS
TEL. +31 (0)475 40 83 83 • FAX. +31 (0)475 40 83 84
WWW.BRIGGSANDSTRATTON.COM
INFO@BASCO.NL

2010 © Briggs & Stratton Corporation. Wij behouden ons het recht voor modellen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden.

Part nr. 01/2010 EUR NL